


**Modello resistente al gelo isolato**

Nel modello resistente al gelo, le pareti dell'armadio sono isolate. Il rivestimento interno di lamiera protegge il materiale isolante da danneggiamenti. La porta è isolata in sovrapposizione, con manopola girevole. Nel modello da parete sono isolati le pareti laterali, il soffitto e il pavimento. Su richiesta anche con parete posteriore isolata.

Il termostato 140W resistente agli spruzzi di acqua fa sì che la temperatura all'interno dell'armadio rimanga a + 2 °C. Utilizzo ad es. in garage sotterranei, stazioni ferroviarie ecc. Piccole quantità disponibili in magazzino.

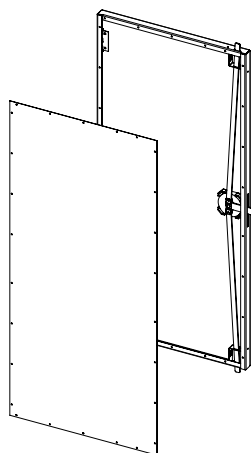

Modello	Tubo L    Ø	Aspo Ø	Dim. armadio B x H x T	Dim. telaio B x H	Nicchia murale B x H x T
2030 / 4030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm		970 x 1050 x 260 mm
2030 / 4030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	1000 x 1080 mm	970 x 1050 x 260 mm
2040 / 4040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm		970 x 1050 x 260 mm
2040 / 4040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	1000 x 1080 mm	970 x 1050 x 260 mm
Su richiesta ad es. UP con			940 x 940 x 240 mm	990 x 990 mm	960 x 960 x 240 mm

**Acciaio inossidabile**

Tutti gli idranti a parete standard sono fornibili in acciaio al cromo Niro mat. 1.4301 o anche in mat. 1.4404 resistenti all'acido e al cloro. Sono possibili le stesse misure di armadio o anche misure speciali. Disponibili con tubo di posto antincendio nero, tubo alimentare per macellerie o con tubo antiabrasione «Pool».

Misure dell'armadio/dimensioni vedi modelli standard

**Variante con porte in vetro**

I nostri armadi sono disponibili anche con porte in vetro di sicurezza. Con cerniere di arresto e maniglie cromate.

Utilizzo: per motivi ottici. Permette la vista in edifici pubblici.

Misure dell'armadio/dimensioni vedi modelli standard

