



Datenblatt Modell 4000 ISOLIERT

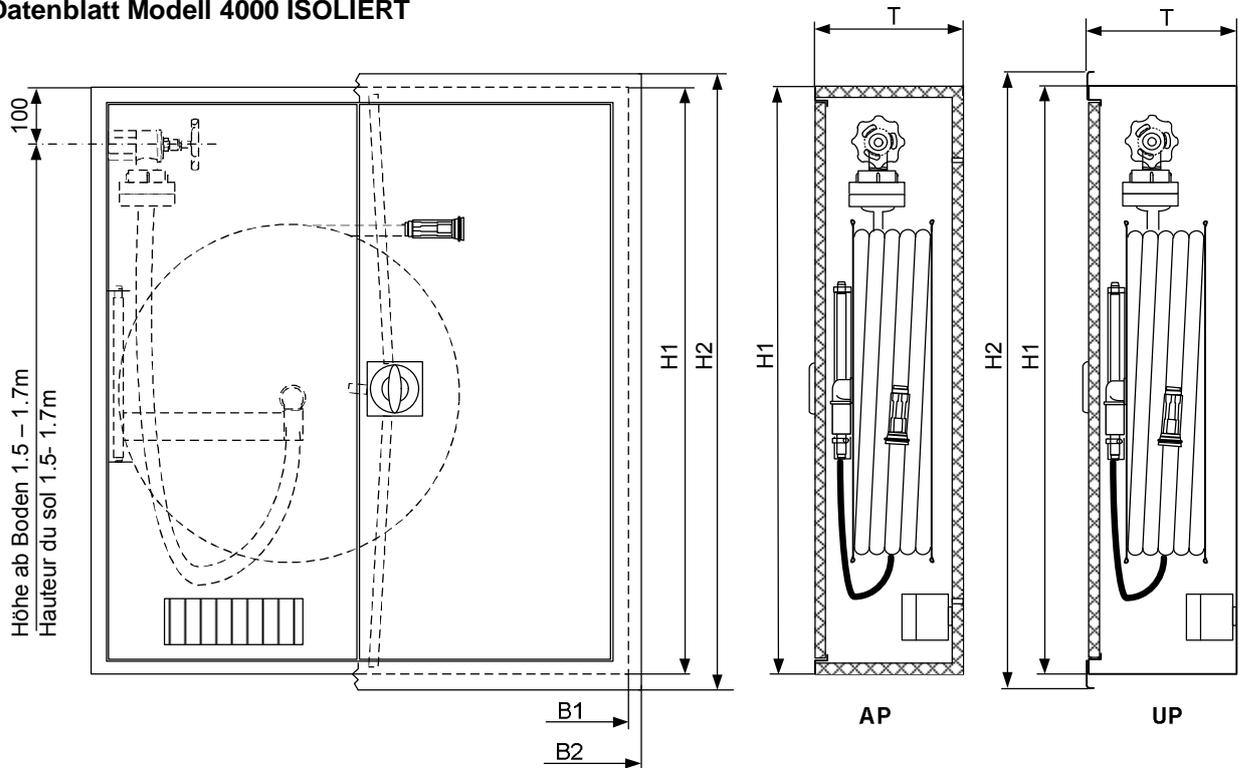


Modell Modèle	Schlauch Tuyau		Haspel Dévidoir	Kastenmasse AP/UP Dim. de l'armoire	Zargenmasse UP Dim. du châssis	Mauerausparung Niche murale
	L	ø				
4030 AP isoliert	30m	19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm		970 x 1050 x 260 mm
4030 UP isoliert	30m	19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	1000 x 1080 mm	970 x 1050 x 260 mm
4040 AP isoliert	40m	19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm		970 x 1050 x 260 mm
4040 UP isoliert	40m	19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	1000 x 1080 mm	970 x 1050 x 260 mm

Modell 2000 isoliert gleiche Masse, wie Modell 4000 Isoliert. Modell 5000 isoliert siehe separates Datenblatt.

Detail Abkantung:

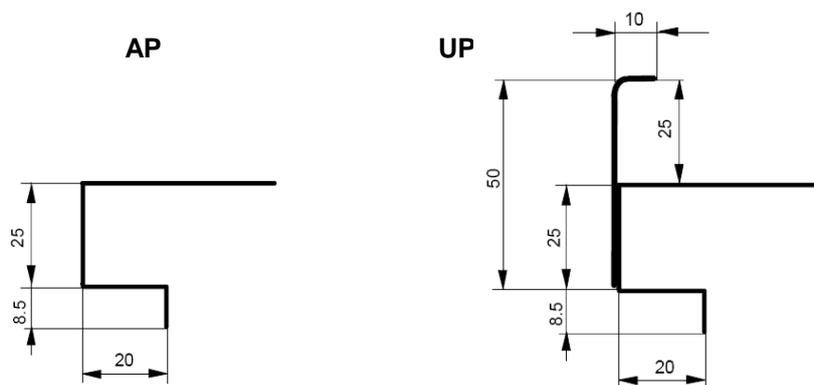

Die Löcher sind links und rechts vorgestanzt. Haspelaufhängungen sind links und rechts vorhanden.

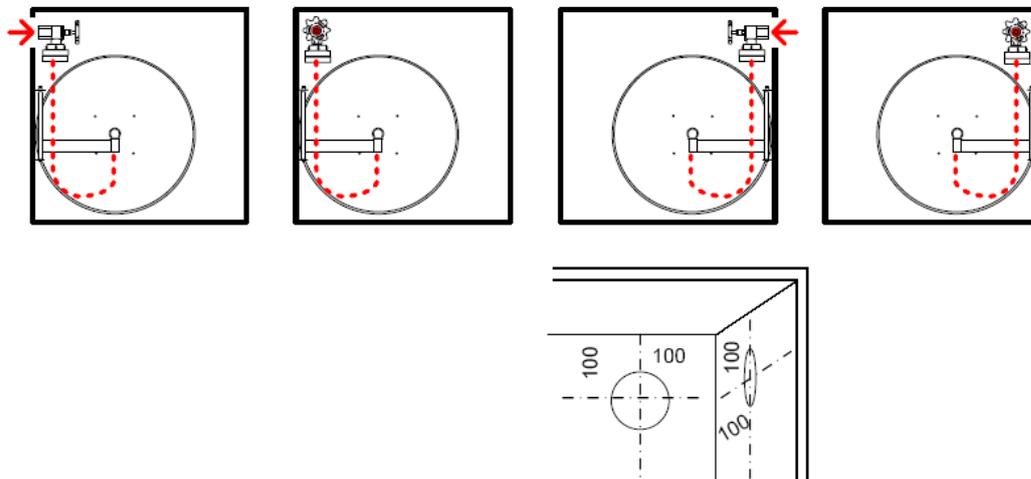

Text:

Minimax Wandhydrant Modell 4030 ISOLIERT

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage mit fixer Zarge, 2-flügelige Türe überlappend isoliert, Drehgriff. Beim Aufputzschrank sind alle Seiten isoliert, beim Unterputzschrank ist nur die Frontseite isoliert. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit 30m Hochdruckgummischlauch \varnothing 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Platz für einen Handfeuerlöscher.

Kastenmasse: 950 x 1030 x 260mm

Minimax Wandhydrant Modell 4040 ISOLIERT

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage mit fixer Zarge, 2-flügelige Türe überlappend isoliert, Drehgriff. Beim Aufputzschrank sind alle Seiten isoliert, beim Unterputzschrank ist nur die Frontseite isoliert. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit 40m Hochdruckgummischlauch \varnothing 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Platz für einen Handfeuerlöscher.

Kastenmasse: 950 x 1030 x 260mm

Minimax Wandhydrant Modell 2030 ISOLIERT

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage mit fixer Zarge, 2-flügelige Türe überlappend isoliert, Drehgriff. Beim Aufputzschrank sind alle Seiten isoliert, beim Unterputzschrank ist nur die Frontseite isoliert. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit 30m Hochdruckgummischlauch \varnothing 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Platz für einen Handfeuerlöscher.

Kastenmasse: 950 x 1030 x 260mm

Minimax Wandhydrant Modell 2040 ISOLIERT

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage mit fixer Zarge, 2-flügelige Türe überlappend isoliert, Drehgriff. Beim Aufputzschrank sind alle Seiten isoliert, beim Unterputzschrank ist nur die Frontseite isoliert. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit 40m Hochdruckgummischlauch \varnothing 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Platz für einen Handfeuerlöscher.

Kastenmasse: 950 x 1030 x 260mm