


## Datenblatt Wandhydrant 3000 Standard

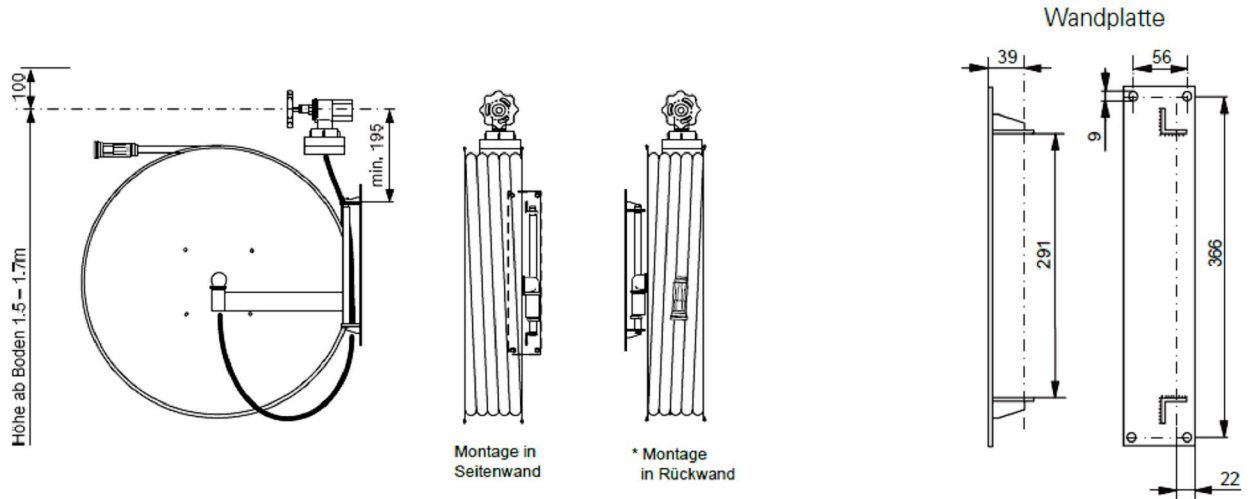

Modell	Schlauch L $\varnothing$	Haspel $\varnothing$	Haspeltiefe	Scheibenabstand	Mauerausparung B x H x T
3030	30 m 19/27 mm	600 mm	150 mm	110 mm	700 x 850 x 170 mm
3040	40 m 19/27 mm	600 mm	190 mm	150 mm	700 x 850 x 210 mm

\* Tiefe +20 mm = 190 resp. 230 mm

Ruhedruck vor dem Wasserlöschposten :  
min. 3 bar Leistung min. 16 Liter, max. 8 bar



**Text:**

### Minimax Wandhydrant Modell 3030

Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, samt 30m Hochdruckschlauch  $\varnothing$  19/27 und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4% mit Raccord- bzw. Storzanschluss und Verbindungsschlauch, F-Schild und Wandhalterung.

### Minimax Wandhydrant Modell 3040

Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, samt 40m Hochdruckschlauch  $\varnothing$  19/27 und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4% mit Raccord- bzw. Storzanschluss und Verbindungsschlauch, F-Schild und Wandhalterung.