


Modell 5000 ISOLIERT

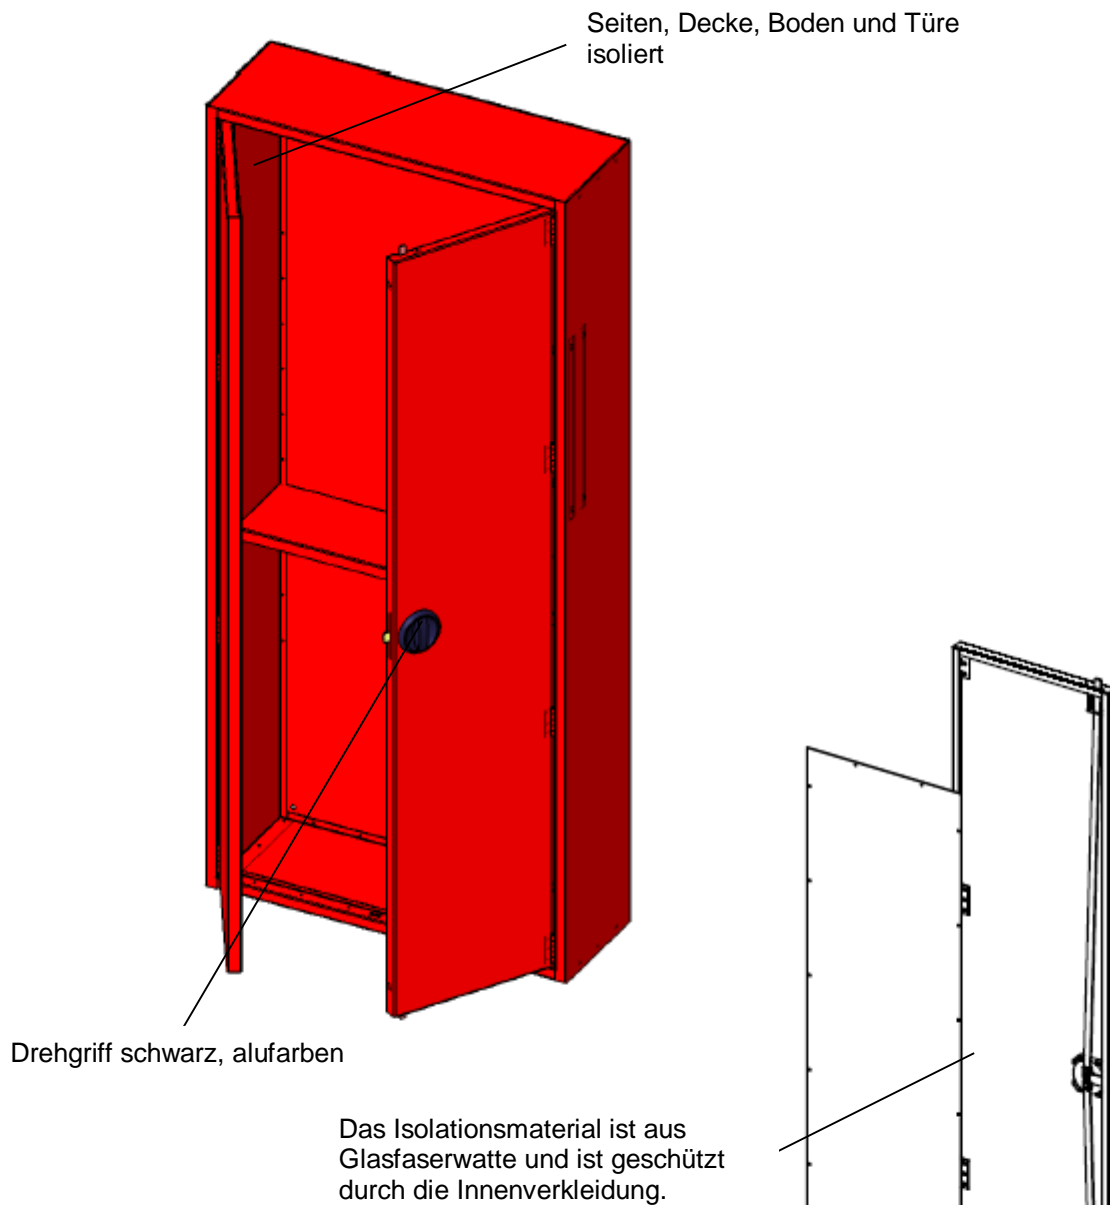

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage mit fixer Zarge, 2-flügelige Türe überlappend isoliert, AP rundum isoliert. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, mit 30 oder 40m Hochdruckgummischlauch \varnothing 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4% mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Kastenheizung 180W. Platz für zwei Handfeuerlöscher Minimaxol im unteren Fach.

Kastenmasse: 770 x 1720 x 260mm