

Wandhydranten

Nasslöschposten für Schnellzugriff

Zuverlässige Sicherheit, einfache Bedienung, für jede architektonische Gegebenheit

Die robusten und benutzerfreundlichen MINIMAX-Wandhydranten bieten effektiven Schutz gegen Entstehungsbrände. Für jede architektonische Situation gibt es die passende Lösung – sei es für Gewerbegebäude, Industriehallen oder öffentliche Einrichtungen. Von Standardprodukten, über Spezialausführungen bis hin

zu Sonderanfertigungen. Mit praktischen, projektbezogenen Lösungen hilft Ihnen MINIMAX bei der Realisierung Ihrer Projekte, egal wie Ihre Herausforderungen im Brandschutz aussehen. Für zuverlässigen Schutz, wenn jede Sekunde zählt.



Flexibel und effizient

Die MINIMAX Wandhydranten bieten Ihnen nicht nur die höchste Sicherheit, sondern auch maximale Flexibilität bei der Planung und Installation. Dank modularer Systeme und vielseitigem Zubehör lassen sich unsere Produkte optimal an die spezifischen Anforderungen

Ihres Gebäudes anpassen. Darüber hinaus sorgen unsere optimierten Logistikprozesse für eine schnelle und zuverlässige Lieferung, damit Ihre Projekte stets im Zeitplan bleiben.



Passende Lösungen für
jede architektonische
Gegebenheit



Robuste Bauweise,
einfache Bedienung,
grosse Auswahl



Prompte Lieferung direkt
auf die Baustelle oder in
Ihre Werkstatt


Standard Wandhydranten

Stahlschrank

Grundierter Stahlschrank für Auf- oder Unterputzmontage mit fixer Zarge. Vorgestanzte Löcher ermöglichen den Anschluss an Seiten- oder Rückwand, flexibel für Verwendung links oder rechts. Ausgestattet mit einer 180° ausschwenkbaren, rot pulverbeschichteten Schlauchhaspel, inklusive variabler Schlauchlänge und wasserführender Achse. Zudem mit abstellbarem Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn in variabler Grösse, plus Storz- oder Raccordanschluss sowie F-Schild.



AP



UP

- **Modell 2000:**
ohne Platz für Feuerlöscher
Kastenmasse: 750 x 910 x 210 mm



- **Modell 3000:**
ohne Schrank, mit Wandplatte
Dimension: ø 600 mm / Tiefe 190 mm




- **Modell 4000:**
mit Platz für einen Feuerlöscher
Kastenmasse: 930 x 910 x 210 mm



- **Modell 5000:**
mit Platz für zwei Feuerlöscher
Kastenmasse: 750 x 1620 x 210 mm




Modell 2000, kein Platz für Feuerlöscher

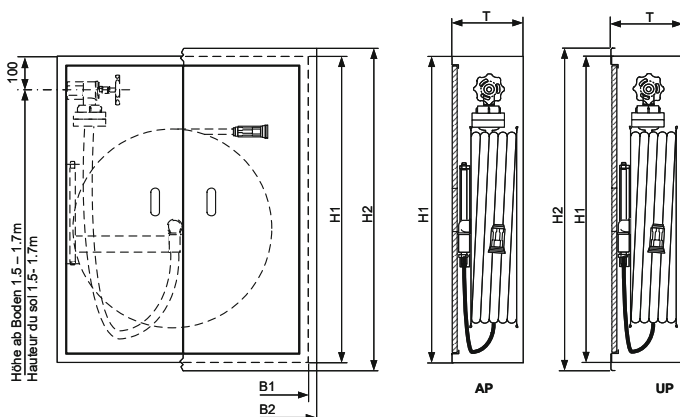

Modell	Schlauch L ø	Haspel ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Zargenmasse B2 x H2	Maueraussparung B x H x T
2030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 910 x 210 mm		
2030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 910 x 210 mm	810 x 970 mm	770 x 930 x 210 mm
2040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 910 x 210 mm		
2040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 910 x 210 mm	810 x 970 mm	770 x 930 x 210 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".


Modell 3000, ohne Schrank, mit Wandplatte

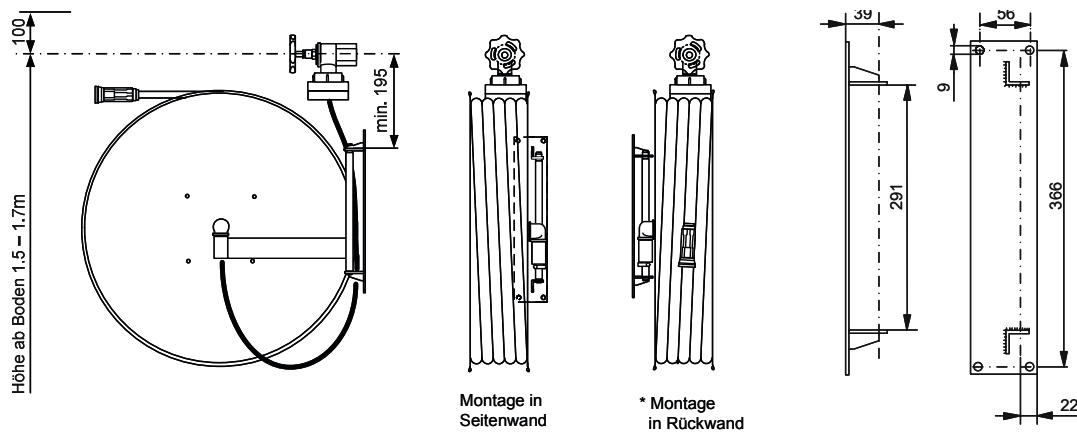

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Haspeltiefe	Scheibenabstand	Maueraussparung B x H x *T
3030	30 m 19/27 mm	600 mm	150 mm	110 mm	770 x 850 x 170 mm
3040	40 m 19/27 mm	600 mm	190 mm	150 mm	770 x 930 x 210 mm


* Tiefe + 20 mm = 190 resp. 230 mm

Modell 4000, mit Platz für einen Feuerlöscher

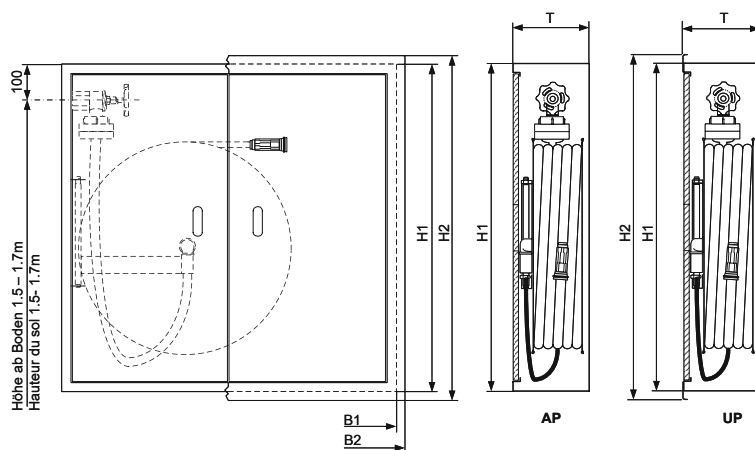

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Zargenmasse B2 x H2	Maueraussparung B x H x T
4030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm		
4030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm	990 x 970 mm	950 x 930 x 210 mm
4040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm		
4040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm	990 x 970 mm	950 x 930 x 210 mm
Auf Anfrage UP mit Massen			900 x 900 x 210 mm	960 x 960 mm	920 x 920 x 210 mm


Modell 5000, mit Platz für zwei Feuerlöscher

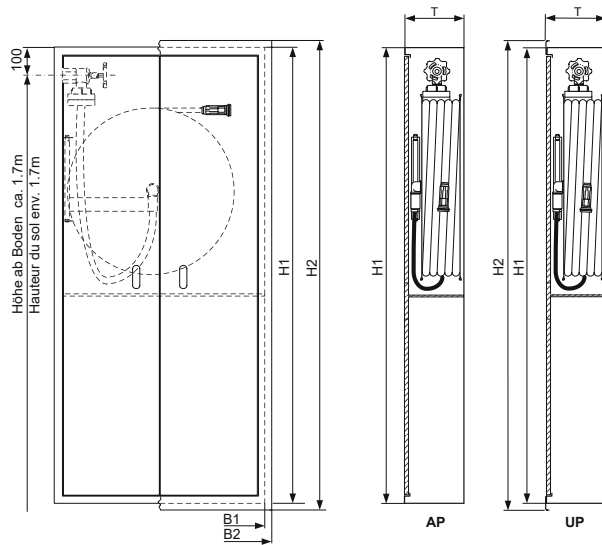

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Zargenmasse B2 x H2	Maueraussparung B x H x T
5030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm		
5030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm	810 x 1680 mm	770 x 1640 x 210 mm
5040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm		
5040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm	810 x 1680 mm	770 x 1640 x 210 mm

Standard Lochvorstanzungen für Feuerhahnanschluss

Vorstanzungen in Schrank für Montage des Feuerhahns links oder rechts, in Seiten- und Rückwand.
100 x 100 mm bis Mitte Loch.

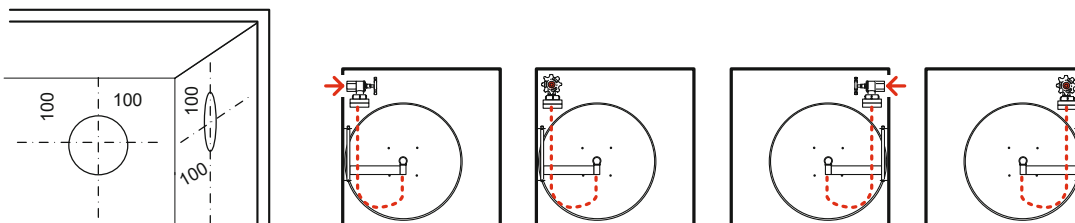


Strahlrohr

- Strahlrohr übergangslos einstellbar in Sprüh- und Vollstrahl.
- Statischer Druck am Leitungsnetz 3 bar.
Wassermenge des Strahlrohres bei 3 bar, ca. 30–36 l/min.



Weitere Wandhydranten



Modell 6000, ohne Schrank, mit Auszugsvorrichtung

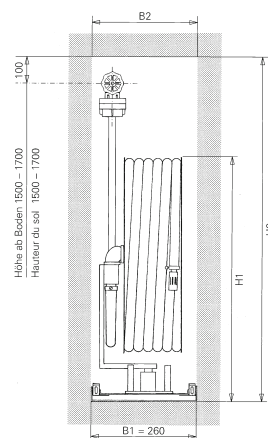

Modell	Schlauch L $\varnothing$	Haspel $\varnothing$	Dimension B1 x H1 x T	Nischenmasse B2 x H2 x T	Auszugslänge
6030	30 m 16/24 mm	500 mm	260 x 735 x 910 mm	270 x 920 x 910 mm	750 mm
6040	40 m 19/27 mm	600 mm	260 x 735 x 910 mm	270 x 920 x 910 mm	750 mm

Haspel mit kompakter Auszugsvorrichtung. Ideal für Standorte, an denen ein üblicher Wandhydrant störend oder nicht möglich ist.



Modell 7000, mit Schrank, ohne Platz für Feuerlöscher

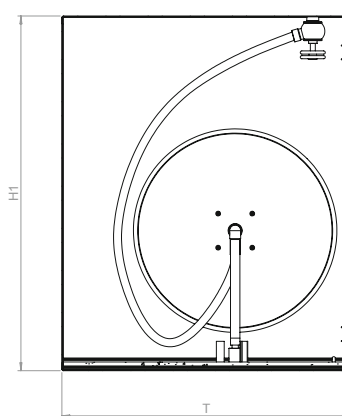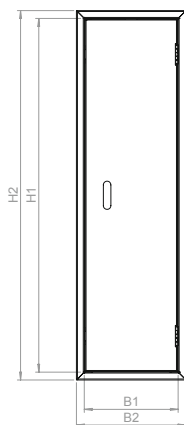

Modell	Schlauch L $\varnothing$	Haspel $\varnothing$	Kastenmasse B1 x H1 x T	Nischenmasse B x H x T	Zargenmasse B2 x H2
7030 AP	30 m 16/24 mm	500 mm	350 x 910 x 820 mm		
7030 UP	30 m 16/24 mm	500 mm	300 x 910 x 820 mm	320 x 930 x 820 mm	350 x 960 mm
7040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	350 x 910 x 820 mm		
7040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	300 x 910 x 820 mm	320 x 930 x 820 mm	350 x 960 mm

Das Modell 7000 ist nur in geringen Mengen verfügbar. Lieferzeit: 6-8 Wochen.

Modell 8000, mit Schrank mit Platz für 1-2 Feuerlöscher unter dem Haspel

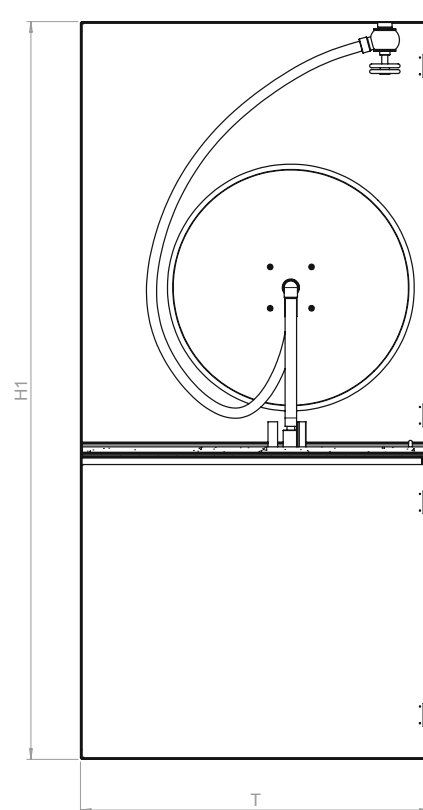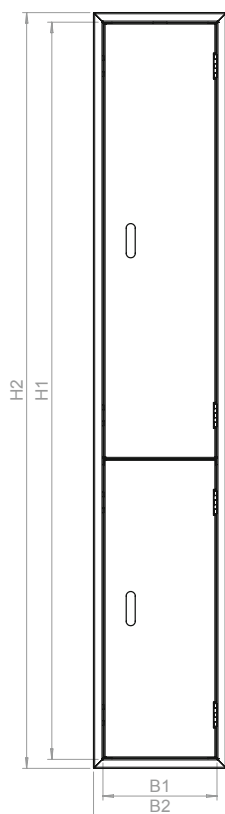

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Nischenmasse B x H x T	Zargenmasse B2 x H2
8030 AP	30 m 16/24 mm	500 mm	350 x 1890 x 820 mm		
8030 UP	30 m 16/24 mm	500 mm	300 x 1890 x 820 mm	320 x 1910 x 820 mm	350 x 1940 mm
8040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	350 x 1890 x 820 mm		
8040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	300 x 1890 x 820 mm	320 x 1910 x 820 mm	350 x 1940 mm

Falls Sie bauseitige Türverkleidungen einplanen, fragen Sie uns bitte nach der Auszugslänge.


Weitere Informationen oder Massangaben sind auf Anfrage erhältlich.

Das Modell 8000 ist nur in geringen Mengen verfügbar. Lieferfrist: 6–8 Wochen.

Frostsichere Ausführung (Isoliert)

Bei der frostsicheren Variante sind die Kastenwände isoliert und die Blech-Innenverkleidung schützt das Isoliermaterial vor Schäden. Die Tür ist überlappend isoliert und mit einem Drehgriff versehen, während das Aufputz-

modell vollständig isoliert ist. Ein spritzwassergeschützter 180W Frostwächter hält die Innentemperatur konstant über +2 °C. Ideal für Anwendungen in Tiefgaragen, Bahnstationen und ähnlichen Umgebungen.

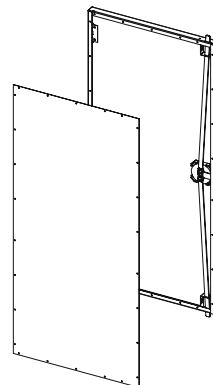

Modell	Schlauch L ø	Haspel ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Nischenmasse B x H x T	Zargenmasse B2 x H2
2030/4030 AP ISO	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	
2030/4030 UP ISO	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	1000 x 1080 mm
2040/4040 AP ISO	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	
2040/4040 UP ISO	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	1000 x 1080 mm


Rostfreie Ausführung

Alle Standard-Wandhydranten sind in Niro-Chromstahl, Mat. 1.4301 oder in der säure- und chlorbeständigen Variante Mat. 1.4404 erhältlich. Sowohl Standard- als auch Sondermasse sind möglich. Ausgestattet wahlweise mit einem schwarzen Feuerlöschschlauch, einem Lebensmittelschlauch für Metzgereien oder einem abriebfesten Pool-Schlauch.



Schränke mit Sicherheitsglas-Türen

Unsere Schränke sind optional mit Sicherheitsglas-Türen erhältlich, ausgestattet mit Rückhaltescharnieren und verchromten Türgriffen. Ideal aus optischen Gründen und für Einblicke in öffentlichen Gebäuden.



Weitere Möglichkeiten

Stützenpaar für freistehende Montage

Aus Profilstahl 80 x 40 mm grundiert, 1.8 m Höhe.
Flansch mit Befestigungslöcher. Montage auf Boden.

Ab Lager lieferbar.



Schränke mit Ausschnitt für Handalarmtaster

Für Cerberus DM 1151 87 x 87 mm.
Ausschnitt 90 x 90 mm
2-3 Stück ab Lager lieferbar.

Sonderanfertigungen / Sondermasse (auf Anfrage)

Zum Beispiel mit Schrägdach, aufbruchssicher mit Schloss und Fluchttüröffner, schocksicher, in RAL-Farben, mit zusätzlichem Fach, F-Griffloch und unsichtbarem Rahmen – sowie vielen weiteren Anpassungen.

Lieferfrist ca. 6–8 Wochen.

Automatische Schlauchaufroller

Schlauchaufroller für Reinigungszwecke

Dieser automatische Schlauchaufroller mit Federrückzug in offener Bauweise eignet sich für Wand-, Decken- oder Bodenbefestigung. Auch mit Schwenkarm verfügbar.

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: Für den Küchenbereich in Chromstahl mit Lebensmittelschlauch und Waschpistole, oder lackiert für den Werkstattbereich. Wahlweise als kleine Ausführung Typ 9534 oder grosse Ausführung Typ BT 6000.

Detaillierte Ausführungen und Massangaben finden Sie auf unserer Website.

