


Wandhydrant Modell 2000/4000

Frostsicher, mit Platz für einen Feuerlöscher

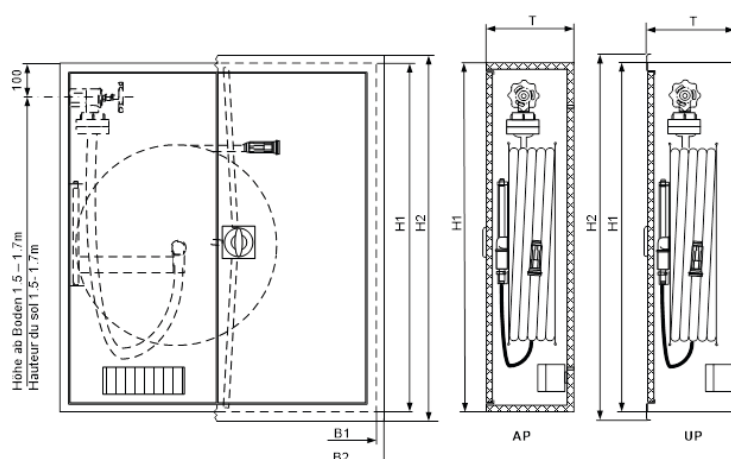

Ruhedruck vor dem Nasslöschposten:
min. 3 bar Leistung
min. 16 Liter
(max. zulässiger Betriebsdruck 12 bar)

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Nischenmasse B x H x T	Zargenmasse B2 x H2
2030/4030 AP ISO	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	
2030/4030 UP ISO	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	1000 x 1080 mm
2040/4040 AP ISO	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	
2040/4040 UP ISO	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	1000 x 1080 mm

Modell 5000 und Spezialanfertigungen in frostsicherer Ausführung auf Anfrage.

Produktbeschreibung

MINIMAX Wandhydrant Modell 4030 frostsicher

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf-/Unterputzmontage, Türe überlappend isoliert, Drehgriff. Aufputzschrank mit allen Seiten isoliert, Unterputzschrank nur Frontseite. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 30 Meter Schlauch Ø 19/27mm und Wasserführung durch drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramme auf Klebefolie). Platz für einen Handfeuerlöscher neben dem Schlauchhaspel. Kastenheizung 180W IP65. Kastenmasse: 950 x 1030 x 260 mm

MINIMAX Wandhydrant Modell 4040 frostsicher

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf-/Unterputzmontage, Türe überlappend isoliert, Drehgriff. Aufputzschrank mit allen Seiten isoliert, Unterputzschrank nur Frontseite. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 40 Meter Schlauch Ø 19/27mm und Wasserführung durch drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramme auf Klebefolie). Platz für einen Handfeuerlöscher neben dem Schlauchhaspel. Kastenheizung 180W IP65. Kastenmasse: 950 x 1030 x 260 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".

Standard Lochvorstanzungen für Feuerhahnanschluss

Die Löcher sind bei den Standardschränken immer seitlich oder in der Rückwand oben vorgestanzt und können herausgeschlagen werden.

