


MINIMAX

Idrante a muro Modello 2000/4000

Antigelo, con spazio per un estintore

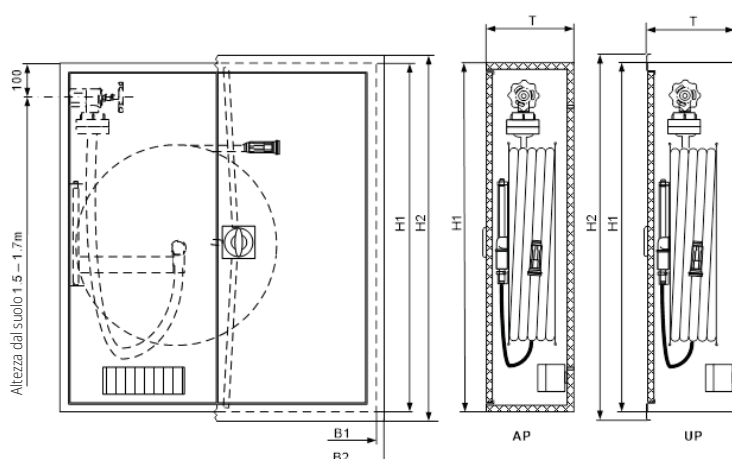

Pressione statica richiesta a monte del posto antincendio a muro:
min. 3 bar di pressione
min. 16 litri di portata
(pressione di esercizio massima consentita: 12 bar)

Modello	Tubo L Ø	Naspo Ø	Dimensioni armadio B1 x H1 x T	Dimensioni telaio B2 x H2	Foro muro B x H x T
2030/4030 AP ISO	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	
2030/4030 UP ISO	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	1000 x 1080 mm
2040/4040 AP ISO	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	
2040/4040 UP ISO	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	970 x 1050 x 260 mm	1000 x 1080 mm

Modello 5000 e versioni speciali disponibili su richiesta in esecuzione antigelo.

Descrizione del prodotto

Idrante a muro MINIMAX Modello 4030 antigelo

Armadio in acciaio a due battenti, primerizzato, per montaggio a muro o a incasso. Porta isolata con sormonto, maniglia rotante. Armadio isolato su tutti i lati, incasso solo frontalmente. Naspo orientabile verniciato a polvere in rosso, con tubo di 30 metri Ø 19/27 mm, alimentazione dell'acqua tramite asse rotante, lancia multifunzione con chiusura, rubinetto antincendio 1¼" connessione Raccord, tubo di collegamento e scudo standard (pittogrammi su pellicola adesiva). Con spazio per un estintore portatile accanto al naspo. Riscaldamento armadio: 180 W, IP65. Dimensioni armadio: 950 x 1030 x 260 mm

Idrante a muro MINIMAX Modello 4040 antigelo

Armadio in acciaio a due battenti, primerizzato, per montaggio a muro o a incasso. Porta isolata con sormonto, maniglia rotante. Armadio isolato su tutti i lati, incasso solo frontalmente. Naspo orientabile verniciato a polvere in rosso, con tubo di 40 metri Ø 19/27 mm, alimentazione dell'acqua tramite asse rotante, lancia multifunzione con chiusura, rubinetto antincendio 1¼" connessione Raccord, tubo di collegamento e scudo standard (pittogrammi su pellicola adesiva). Con spazio per un estintore portatile accanto al naspo. Riscaldamento armadio: 180 W, IP65. Dimensioni armadio: 950 x 1030 x 260 mm

Secondo le normative della Associazione degli Istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), la lunghezza del tubo non può superare i 40 m. Il rubinetto antincendio deve essere almeno da 1¼".

Forature standard per l'allacciamento del rubinetto antincendio

Le forature sono sempre pre-punzionate lateralmente o nella parte superiore del fondo negli armadi standard e possono essere rimosse a colpo.

