


Wandhydrant Modell 2000

Kein Platz für Feuerlöscher

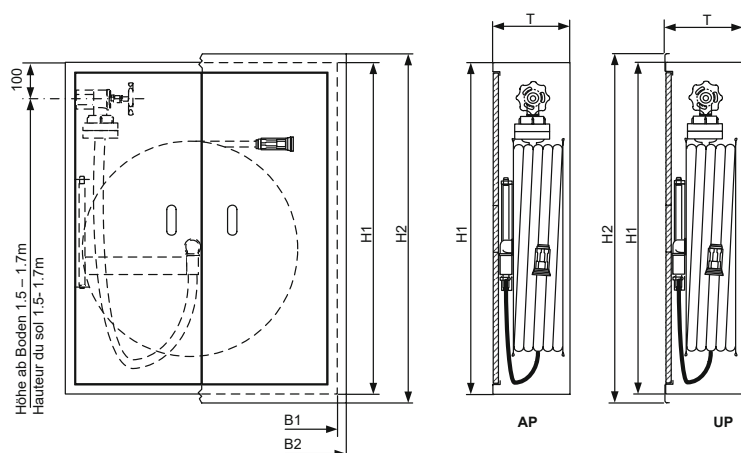

Ruhedruck vor dem Nasslöschposten:
min. 3 bar Leistung
min. 16 Liter
(max. zulässiger Betriebsdruck 12 bar)

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Zargenmasse B2 x H2	Maueraussparung B x H x T
2030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 910 x 210 mm		
2030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 910 x 210 mm	810 x 970 mm	770 x 930 x 210 mm
2040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 910 x 210 mm		
2040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 910 x 210 mm	810 x 970 mm	770 x 930 x 210 mm

Produktbeschreibung

MINIMAX Wandhydrant Modell 2030

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage mit fixer Zarge. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, mit 30 Meter Schlauch Ø 19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccord- bzw. Storzanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramm auf Klebefolie). Kein Platz für Feuerlöscher.

Kastenmasse: 750 x 910 x 210 mm

MINIMAX Wandhydrant Modell 2040

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage mit fixer Zarge. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, mit 40 Meter Schlauch Ø 19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccord- bzw. Storzanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramm auf Klebefolie). Kein Platz für Feuerlöscher.

Kastenmasse: 750 x 910 x 210 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".

Standard Lochvorstanzungen für Feuerhahnanschluss

Die Löcher sind bei den Standardschränken immer seitlich oder in der Rückwand oben vorgestanzt und können herausgeschlagen werden.

*Je nach Wasseranschluss kann der Kasten um 180° gedreht werden, oben rechts oder oben links.
Die vorgestanzten Löcher keinesfalls für die Montage unten benutzen!*

