


# Wandhydrant Modell 3000

## Ohne Schrank, mit Wandplatte

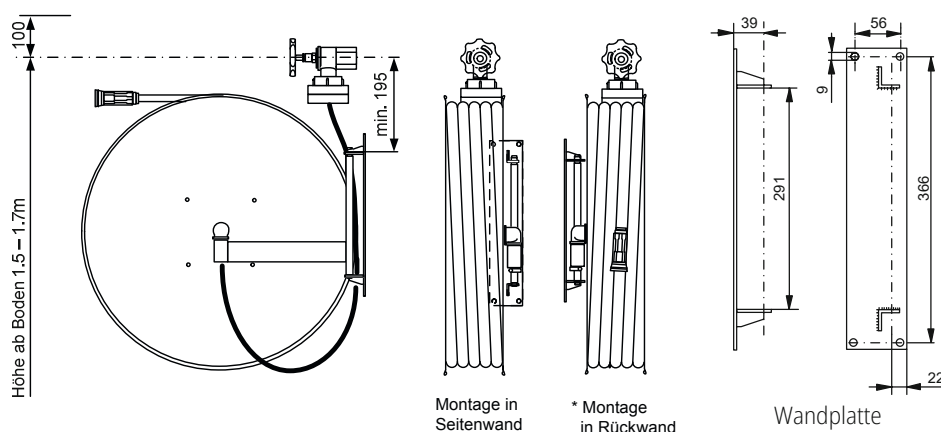

Ruhedruck vor dem Nasslöschposten:

min. 3 bar Leistung  
min. 16 Liter  
(max. zulässiger Betriebsdruck  
12 bar)

| Modell | Schlauch<br>L   ø | Haspel<br>ø | Haspeltiefe | Scheibenabstand | Maueraussparung<br>B x H x T |
|--------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| 3030   | 30 m   19/27 mm   | 600 mm      | 150 mm      | 110 mm          | 770 x 850 x 170 mm           |
| 3040   | 40 m   19/27 mm   | 600 mm      | 190 mm      | 150 mm          | 770 x 930 x 210 mm           |

\* Tiefe + 20 mm = 190 resp. 230 mm

## Produktbeschreibung

## MINIMAX Wandhydrant Modell 3030

Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 30 Meter Schlauch  $\varnothing$  19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn  $1\frac{1}{4}$ " mit Raccordanschluss, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.

Dimension: ø 600 mm / Tiefe 150 mm

## MINIMAX Wandhydrant Modell 3040

Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 40 Meter Schlauch  $\varnothing$  19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccordanschluss, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.

Dimension: ø 600 mm / Tiefe 190 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".

## Feuerhahnanschluss

