


Wandhydrant Modell 4000

Mit Platz für einen Feuerlöscher

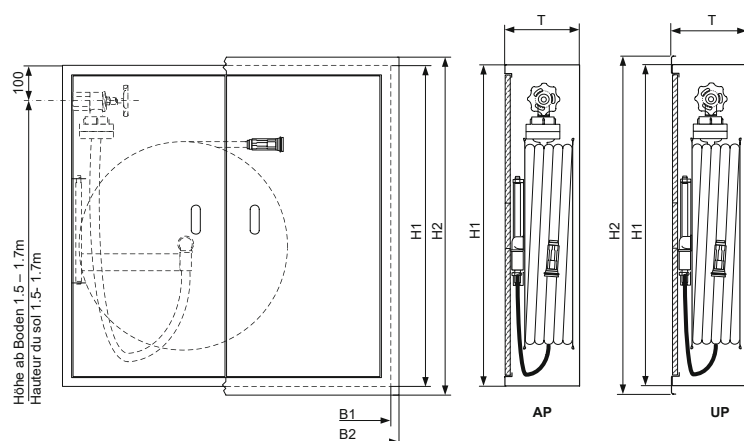

Ruhedruck vor dem Nasslöschposten:
min. 3 bar Leistung
min. 16 Liter
(max. zulässiger Betriebsdruck 12 bar)

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Zargenmasse B2 x H2	Maueraussparung B x H x T
4030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm		
4030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm	990 x 970 mm	950 x 930 x 210 mm
4040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm		
4040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm	990 x 970 mm	950 x 930 x 210 mm
Auf Anfrage UP mit Massen			900 x 900 x 210 mm	960 x 960 mm	920 x 920 x 210 mm

Produktbeschreibung

MINIMAX Wandhydrant Modell 4030

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 30 Meter Schlauch Ø 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramme auf Klebefolie). Mit Platz für einen Handfeuerlöscher neben dem Schlauchhaspel.

Kastenmasse: 930 x 910 x 210 mm

MINIMAX Wandhydrant Modell 4040

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 40 Meter Schlauch Ø 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramme auf Klebefolie). Mit Platz für einen Handfeuerlöscher neben dem Schlauchhaspel.

Kastenmasse: 930 x 910 x 210 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".

Standard Lochvorstanzen für Feuerhahnanschluss

Die Löcher sind bei den Standardschränken immer seitlich oder in der Rückwand oben vorgestanzt und können herausgeschlagen werden.

*Je nach Wasseranschluss kann der Kasten um 180° gedreht werden, oben rechts oder oben links.
Die vorgestanzten Löcher keinesfalls für die Montage unten benutzen!*

