


Idrante a muro Modello 4000

Con spazio per un estintore

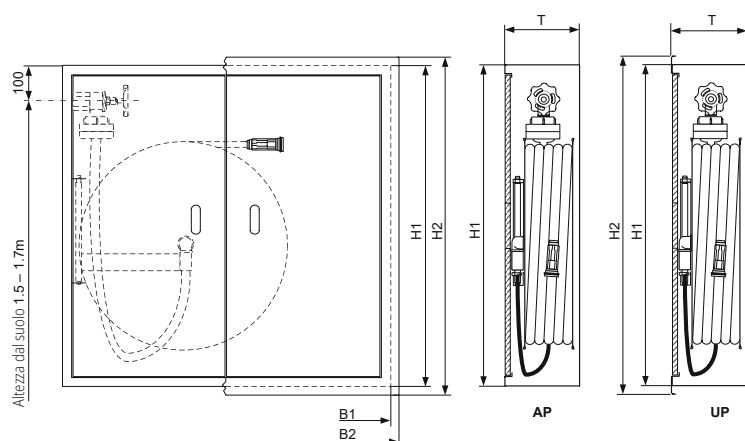

Pressione statica richiesta a monte del posto antincendio a muro:
 min. 3 bar di pressione
 min. 16 litri di portata
 (pressione di esercizio massima consentita: 12 bar)

Modello	Tubo L Ø	Naspo Ø	Dimensioni armadio B1 x H1 x T	Dimensioni telaio B2 x H2	Foro muro B x H x T
4030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm		
4030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm	990 x 970 mm	950 x 930 x 210 mm
4040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm		
4040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	930 x 910 x 210 mm	990 x 970 mm	950 x 930 x 210 mm
Su richiesta UP con dimensioni			900 x 900 x 210 mm	960 x 960 mm	920 x 920 x 210 mm

Descrizione del prodotto

Idrante a muro MINIMAX Modello 4030

Armadio in acciaio a due ante, primerizzato, per montaggio a muro o a incasso. Naspo orientabile verniciato a polvere in rosso, dotato di 30 metri di tubo Ø 19/27 mm, alimentazione dell'acqua tramite asse rotante, lancia multifunzione con chiusura, rubinetto antincendio 1¼" con connessione Storz o Raccord, tubo di collegamento, scudo standard (pittogrammi su pellicola adesiva). Con spazio per un estintore portatile accanto al naspo.

Dimensioni armadio: 930 x 910 x 210 mm

Idrante a muro MINIMAX Modello 4040

Armadio in acciaio a due ante, primerizzato, per montaggio a muro o a incasso. Naspo orientabile verniciato a polvere in rosso, dotato di 40 metri di tubo Ø 19/27 mm, alimentazione dell'acqua tramite asse rotante, lancia multifunzione con chiusura, rubinetto antincendio 1¼" con connessione Storz o Raccord, tubo di collegamento, scudo standard (pittogrammi su pellicola adesiva). Con spazio per un estintore portatile accanto al naspo.

Dimensioni armadio: 930 x 910 x 210 mm

Secondo le normative della Associazione degli Istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), la lunghezza del tubo non può superare i 40 m. Il rubinetto antincendio deve essere almeno da 1¼".

Forature standard per l'allacciamento del rubinetto

Le forature sono sempre pre-punzionate lateralmente o nella parte superiore del fondo negli armadi standard e possono essere rimosse a colpo.

A seconda del collegamento idrico, l'armadio può essere ruotato di 180°, con collegamento in alto a destra o in alto a sinistra.

Non utilizzare mai le forature pre-punzionate per il montaggio sul lato inferiore!

