


Wandhydrant Modell 5000

Mit Platz für zwei Feuerlöscher

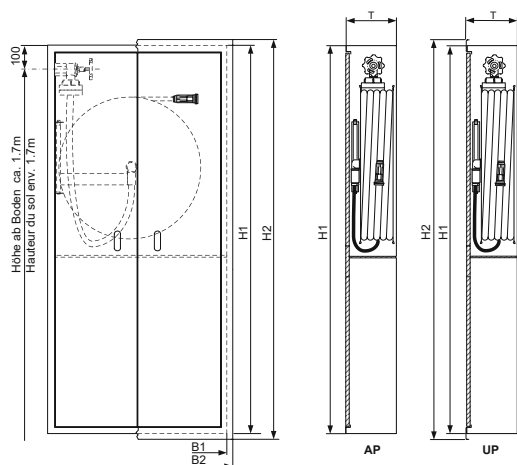

Ruhedruck vor dem Nasslöschposten:
min. 3 bar Leistung
min. 16 Liter
(max. zulässiger Betriebsdruck 12 bar)

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Zargenmasse B2 x H2	Maueraussparung B x H x T
5030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm		
5030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm	810 x 1680 mm	770 x 1640 x 210 mm
5040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm		
5040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm	810 x 1680 mm	770 x 1640 x 210 mm

Produktbeschreibung

MINIMAX Wandhydrant Modell 5030

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 30 Meter Schlauch Ø 19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramme auf Klebefolie). Mit Platz für zwei Handfeuerlöscher unter dem Schlauchhaspel.

Kastenmasse: 750 x 1620 x 210 mm

MINIMAX Wandhydrant Modell 5040

Zweiflügeliger Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage. Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 40 Meter Schlauch Ø 19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramme auf Klebefolie). Mit Platz für zwei Handfeuerlöscher unter dem Schlauchhaspel.

Kastenmasse: 750 x 1620 x 210 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".

Standard Lochvorstanzungen für Feuerhahnanschluss

Die Löcher sind bei den Standardschränken immer seitlich oder in der Rückwand oben vorgestanzt und können herausgeschlagen werden.

