


## Wandhydrant Modell 6000

Ohne Schrank, mit Auszugsvorrichtung

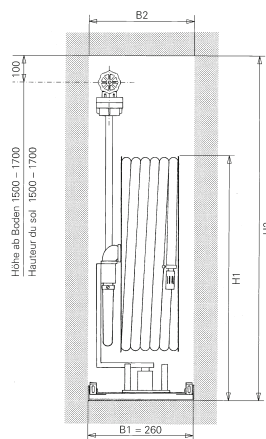

**Ruhedruck vor dem Nasslöschposten:**  
min. 3 bar Leistung  
min. 16 Liter  
(max. zulässiger Betriebsdruck 12 bar)

| Modell      | Schlauch<br>L   Ø | Haspel<br>Ø | Dimension<br>B1 x H1 x T | Nischenmasse<br>B2 x H2 x T | Auszugslänge |
|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>6030</b> | 30 m   16/24 mm   | 500 mm      | 260 x 735 x 910 mm       | 270 x 920 x 910 mm          | 750 mm       |
| <b>6040</b> | 40 m   19/27 mm   | 600 mm      | 260 x 735 x 910 mm       | 270 x 920 x 910 mm          | 750 mm       |

### Produktbeschreibung

#### MINIMAX Wandhydrant Modell 6030

Ausziehbarer und ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 30 Meter Schlauch Ø 16/24 resp. 19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Storz- oder Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramm auf Klebefolie).

Dimension: 260 x 735 x 910 mm


#### MINIMAX Wandhydrant Modell 6040

Ausziehbarer und ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 40 Meter Schlauch Ø 16/24 resp. 19/27 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼" mit Storz- oder Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramm auf Klebefolie).


Dimension: 260 x 735 x 910 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".


## Mögliche Positionen für den Feuerhahn

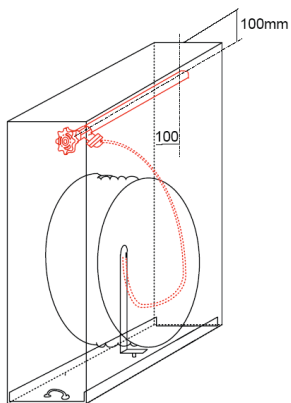


Feuerhahn muss von vorne gut erreichbar sein; ca. 120 mm von der Frontseite.  
Anschluss nach rechts abdrehen.

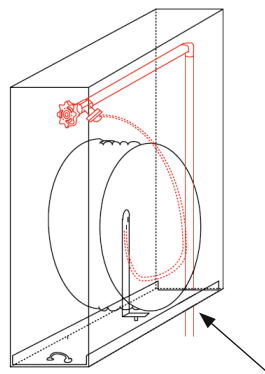


Zuleitung von unten hinter dem Auszug, d. h. Nische ca. 200 mm tiefer machen als Einbautiefe.

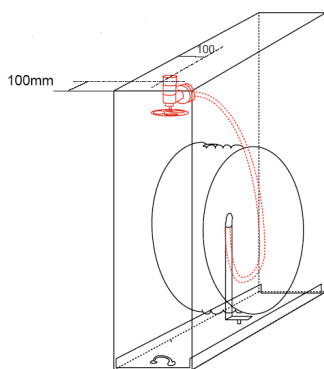

Feuerhahn muss von vorne gut erreichbar sein; ca. 120 mm von der Frontseite.

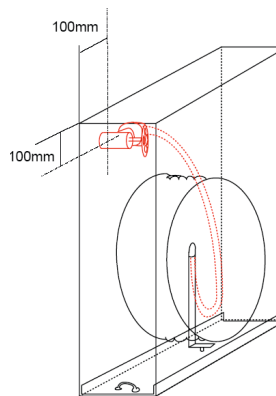

## Details Auszugsvorrichtung

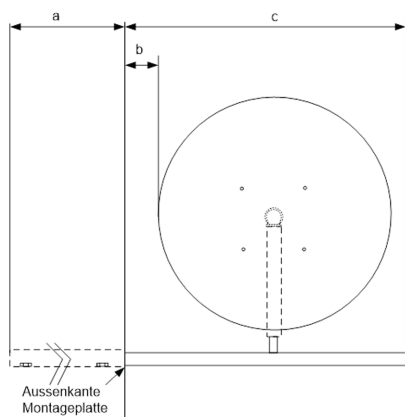

**900-er Schiene und  
40 m Haspel  $\varnothing$  580 mm**  
a = 910 mm  
b = 120 mm  
c = 750 mm

**800-er Schiene und  
40 m Haspel  $\varnothing$  580 mm**  
a = 810 mm  
b = 60 mm  
c = 660 mm

a = Einbautiefe  
b = Abstand Haspel / Aussenkante Montageplatte  
c = Auszugslänge Schiene