
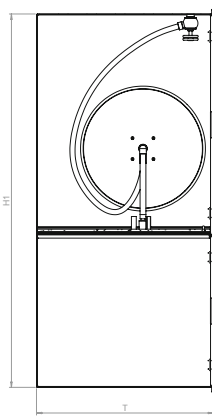


Wandhydrant Modell 8000

Mit Schrank, Platz für zwei Feuerlöscher unter Haspel



Ruhedruck vor dem Nasslöschposten:
min. 3 bar Leistung
min. 16 Liter
(max. zulässiger Betriebsdruck 12 bar)

Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B1 x H1 x T	Nischenmasse B x H x T	Zargenmasse B2 x H2
8030 AP	30 m 16/24 mm	500 mm	350 x 1890 x 820 mm		
8030 UP	30 m 16/24 mm	500 mm	300 x 1890 x 820 mm	320 x 1910 x 820 mm	350 x 1940 mm
8040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	350 x 1890 x 820 mm		
8040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	300 x 1890 x 820 mm	320 x 1910 x 820 mm	350 x 1940 mm

*Falls Sie bauseitig eine Türverkleidung planen, fragen Sie uns bitte nach der Auszugslänge.
Weitere Informationen oder Massangaben sind auf Anfrage erhältlich.
Das Modell 8000 ist nur in geringen Mengen verfügbar. Lieferfrist: 6–8 Wochen.*

Produktbeschreibung

MINIMAX Wandhydrant Modell 8030

Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage. Ausziehbarer und ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 30 Meter Schlauch Ø 16/24 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼ mit Storz- oder Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramme auf Klebefolie). Mit Platz für ein bis zwei Handfeuerlöscher unter dem Schlauchhaspel.

Kastenmasse: 300/350 x 1890 x 820 mm


MINIMAX Wandhydrant Modell 8040

Stahlschrank, grundiert, zur Auf- oder Unterputzmontage. Ausziehbarer und ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot pulverbeschichtet, samt 40 Meter Schlauch Ø 16/24 mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse, abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 1¼ mit Storz- oder Raccordanschluss und Verbindungsschlauch, Standardbeschilderung (Piktogramme auf Klebefolie). Mit Platz für ein bis zwei Handfeuerlöscher unter dem Schlauchhaspel.


Kastenmasse: 300/350 x 1890 x 820 mm

Nach Vorschrift der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) darf die Schlauchlänge nicht mehr als 40 m betragen. Der Feuerhahn mindestens 1¼".


Mögliche Positionen für den Feuerhahn

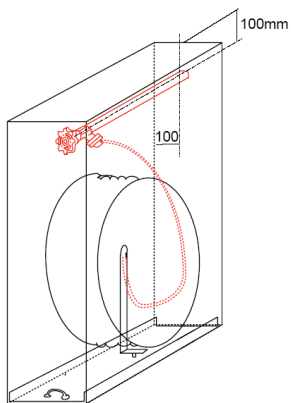


Feuerhahn muss von vorne gut erreichbar sein; ca. 120 mm von der Frontseite.
Anschluss nach rechts abdrehen.

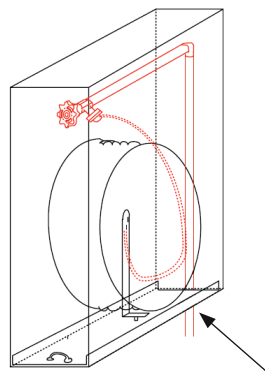


Zuleitung von unten hinter dem Auszug, d. h. Nische ca. 200 mm tiefer machen als Einbautiefe.

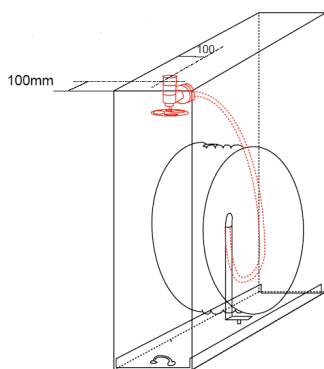

Feuerhahn muss von vorne gut erreichbar sein; ca. 120 mm von der Frontseite.

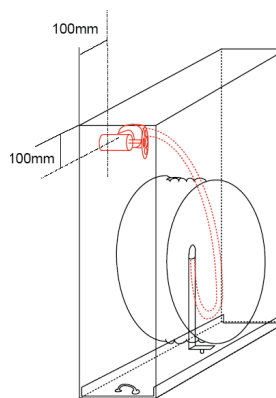

Details Auszugsvorrichtung

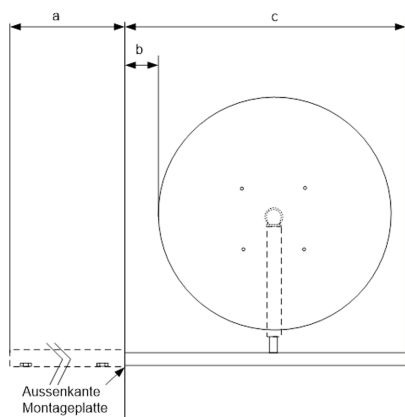

**800-er Schiene und
40 m Haspel $\varnothing$ 580 mm**

a = 810 mm

b = 60 mm

c = 660 mm

a = Einbautiefe

b = Abstand Haspel / Aussenkante Montageplatte

c = Auszugslänge Schiene